

یونِوا

بهره‌وری برای زندگی



UNEVA Product Brochure

UNEA
EFFICIENCY FOR LIFE



INVERTER SPLIT AREO SERIES



Model name	UN-MS12 AREO 5	UN-MS18 AREO 5	UN-MS24 AREO 5
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Ampere levels	L1: 2A L2: 3A L3: 4A L4: 5A L5: 6A	L1: 3A L2: 4A L3: 5A L4: 6A L5: 7A	L1: 4A L2: 5A L3: 6A L4: 7A L5: 8A
Cooling			
Capacity _{Btu/h}	12,000	18,000	24,000
EER (Btu/h.w)	10.44	10.78	10.92
Heating			
Capacity _{Btu/h}	12,000	18,000	24,000
COP _(w.w)	3.35	3.52	3.6
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	720x270x495mm	946x410x840mm	946x410x840mm
Net weight (KG)	23.1	64.6	64.6
Number of rows	2	1.6	2
Indoor unit			
Indoor air flow _{m3/h}	545	820	1150
Indoor sound level _{dB(A)}	33.5 Lo	37.5 Lo	42.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	802x200x295mm	971x228x321mm	1082x234x337mm
Net weight (KG)	11	14.8	17.8



اسپلیت اینورتر سری آرئو



LED نمایشگر مخفی گاز مبرد R410A روشن طلایی پرتاب باد پر قدرت چهارجهته فناوری +Hygiene خنک‌کنندگی سریع توربو فن بی صدا اینورتر پلاس قابلیت کنترل آفیر کلاس آب و هوایی T1

UN-MSPK AREO Δ	UN-MSIA AREO Δ	UN-MSIP AREO Δ	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
L1: 4A L2: 5A L3: 6A L4: 7A L5: 8A	L1: 3A L2: 4A L3: 5A L4: 6A L5: 7A	L1: 2A L2: 3A L3: 4A L4: 5A L5: 6A	سطوح آمپر
خنک‌کننده			
۲۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۱۰/۹۲	۱۰/۷۸	۱۰/۴۴	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده			
۲۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ظرفیت Btu/h
۳/۶	۳/۵۲	۳/۳۵	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۴۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۱۴۰mm	۷۲۰x۲۷۰x۴۹۵mm	ابعاد (W*D*H)
۶۴/۶	۶۴/۶	۲۳/۱	وزن خالص (کیلوگرم)
۲	۱/۶	۲	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۱۵۰	۸۲۰	۵۴۵	جریان هوای داخلی m3/h
۴۲/۵ Lo	۳۷/۵ Lo	۳۳/۵ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۰۸۲x۲۳۴x۳۳۷mm	۹۷۱x۲۲۸x۳۳۱mm	۸۰۲x۲۰۰x۲۹۵mm	ابعاد (W*D*H)
۱۷/۸	۱۴/۸	۱۱	وزن خالص (KG)

SPLIT EXTRA SERIES



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name

UN-MS30 EXTRA T3

Power supply (V-Ph-Hz)

220-240V,1Ph,50Hz

Cooling

Capacity _{Btu/h}

29,500

EER _(Btu/h.w)

11.26

Heating

Capacity _{Btu/h}

30,500

COP _(w.w)

3.66

Compressor & Features

Type

ROTARY

Brand

GMCC

Refrigerant type

R410A

Outdoor unit

Dimensions _(W*D*H)

946x410x810mm

Net weight _(KG)

63.9

Number of rows

2

Indoor unit

Indoor air flow _{m³/h}

1460

Indoor sound level _{dB(A)}

40 Lo

Dimensions _(W*D*H)

1260x283x362mm

Net weight _(KG)

21.8



اسپلیت سری اکسترا

- T3** کلاس آب و هوایی
- بی صدا
- توربو فن
- خنک‌کنندگی سریع
- فناوری +Hygiene
- پرتاب باد پر قدرت چهارجهته
- روکش طلائی
- R410A گاز هبرد
- LED نمایشگر مخفی

UN-MS30 EXTRA T3

240-220V, 1Ph, 50Hz

مدل محصول

منبع تغذیه (V-Ph-Hz)

خنک‌کننده

29,500

ظرفیت Btu/h

11/22

ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)

گرم‌کننده

30,500

ظرفیت Btu/h

3/22

ضریب بهره‌وری انرژی (w.wt)

کمپرسور و قابلیت‌ها

ROTARY

نوع کمپرسور

GMCC

نام تجاری

R410A

نوع گاز مصرفی

یونیت خارجی

946x1410x810mm

ابعاد (W*D*H)

63/9

وزن خالص (کیلو گرم)

2

تعداد ردیف

یونیت داخلی

1140

جریان هوای داخلی m3/h

40 Lo

میزان صدای یونیت داخلی dB(A)


1260x2833x362mm

ابعاد (W*D*H)

21/8

وزن خالص (KG)

INVERTER SPLIT FANTOM SERIES

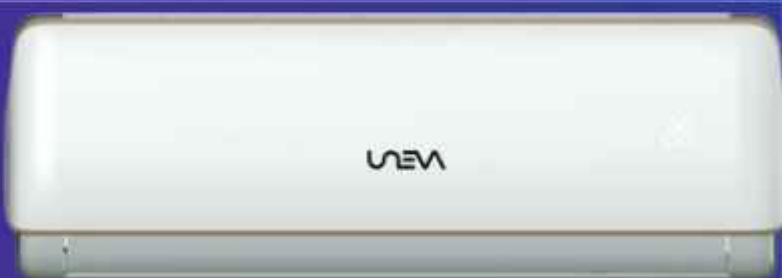

Model name	UN-MS12 FANTOM T1	UN-MS18 FANTOM T1	UN-MS24 FANTOM T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Ampere levels	L1: 2A L2: 3A L3: 4A L4: 5A L5: 6A	L1: 3A L2: 4A L3: 5A L4: 6A L5: 7A	L1: 4A L2: 5A L3: 6A L4: 7A L5: 8A
Cooling			
Capacity Btu/h	10,490	15,490	17,600
EER (Btu/h.w)	9.65	8.71	8.6
Heating			
Capacity Btu/h	13,570	19,000	24,000
COP (w.w)	2.834	4	3.47
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	720x270x495mm	805x330x554mm	890x342x673mm
Net weight (KG)	21.3	28.9	37.1
Number of rows	2	1.6	2
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	730	1150	1170
Indoor sound level dB(A)	33.5 Lo	37.5 Lo	42.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	802x200x295mm	971x228x321mm	1082x234x337mm
Net weight (KG)	8.6	11.5	14.3



اسپلیت اینورتر سری فانتوم



UN-MS1F FANTOM T3	UN-MS1A FANTOM TI	UN-MS1P FANTOM TI	مدل محصول
240-220V, 1Ph, 50Hz	240-220V, 1Ph, 50Hz	240-220V, 1Ph, 50Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
LF:1A L5:3A L7:3A LV:4A LA:5A	LP:1A LF:3A L5:3A L7:4A LV:5A	LP:1A LP:3A LF:3A L5:4A L7:5A	سطوح آمپر
خنک‌کننده			
17,600	15,490	10,490	ضریب عملکرد Btu/h
8/6	8/6	9/65	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده			
24,000	19,000	13,570	ظرفیت Btu/h
3/47	4	2/834	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
890x342x673mm	850x330x554mm	720x270x495mm	ابعاد (W*D*H)
37/1	28/9	21/3	وزن خالص (کیلو گرم)
2	1/6	2	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
1170	1150	730	جریان هوای داخلی m3/h
42/5 Lo	37/5 Lo	33/5 Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
1082x234x337mm	971x228x331mm	802x200x295mm	ابعاد (W*D*H)
14/3	11/5	8/6	وزن خالص (KG)

SPLIT FROST SERIES

18.000 24.000 30.000 36.000



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-MS24C FROST T3	UN-MS30C FROST T3	UN-MS36C FROST T3
Power supply (V~Ph~Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling			
Capacity _{Btu/h}	22,000	32,940	33,000
EER _(Btu/h.w)	10.73	11.29	10.53
Heating			
Capacity _{Btu/h}	—	—	—
COP _(w.w)	—	—	—
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	890x342x673mm	946x410x810mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	47	61.5	65.3
Number of rows	1.6	1.6	2
Indoor unit			
Indoor air flow _{m³/h}	1280	1500	1500
Indoor sound level _{dB(A)}	41 Lo	40 Lo	43 Lo
Dimensions (W*D*H)	1080x226x336mm	1259x282x362mm	1259x282x362mm
Net weight (KG)	14.9	19.9	19.8



اسپلیت سری فراست

۱۸/۰۰۰ ۲۴/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰



LED نمایشگر مخفی گاز هبرد R410A روشنایی طلایی پرتاب باد پر قدرت چهار جهته فناوری +Hygiene خنک‌کنندگی سریع توربو فن بی صدا کلاس آب و هوایی

مدل محصول			منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
UN-MS۳۶C FROST TP	UN-MS۳۰C FROST TP	UN-MS۲۴C FROST TP	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz
خنک کننده			
۳۳,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۲۲,۰۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۱۰/۵۳	۱۱/۲۹	۱۰/۷۳	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم کننده			
—	—	—	ظرفیت Btu/h
—	—	—	ضریب بهره‌وری انرژی (w.wt)
کمپرسور و قابلیت ها			
ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۸۹۰x۳۴۲x۶۷۳mm	ابعاد (W*D*H)
۶۵/۳	۶۱/۵	۴۷	وزن خالص (کیلو گرم)
۲	۱/۶	۱/۶	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۲۸۰	جریان هوای داخلی m3/h
۴۳ Lo	۴۰ Lo	۴۱ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۲۵۹x۲۸۲x۳۶۲mm	۱۲۵۹x۲۸۲x۳۶۲mm	۱۰۸۰x۲۲۶x۳۳۶mm	ابعاد (W*D*H)
۱۹/۸	۱۹/۹	۱۴/۹	وزن خالص (KG)

SPLIT NEON SERIES



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-MS24C NEON SCROLL T3	UN-MS30C NEON SCROLL T3	UN-MS38CD NEON SCROLL T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling			
Capacity Btu/h	24,000	30,000	35,000
EER (Btu/h.w)	8.686	8.776	8.709
Heating			
Capacity Btu/h	—	—	—
COP (w.w)	—	—	—
Compressor & Features			
Type	SCROLL	SCROLL	SCROLL
Brand	GMCC	GMCC	LG
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	946x410x840mm	946x410x810mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	64.6	68.3	80.5
Number of rows	2	2.6	3
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	1400	1775	1650
Indoor sound level dB(A)	42.5 Lo	44 Lo	41.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	1083x244x336mm	1259x283x362mm	1350x272x365mm
Net weight (KG)	13.9	19.4	20.6




اسپلیت سری نئون

- T3** کلاس آب و هوایی
- بی صدا
- توربو فن
- خنک‌کنندگی سریع
- فناوری +Hygiene
- پرتاب باد پر قدرت چهارجهته
- روشن طلایی
- LED نمایشگر مخفی گاز مبرد R410A

UN-MSPACD NEON SCROLL TP	UN-MSPAC NEON SCROLL TP	UN-MSPAC NEON SCROLL TP	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
خنک‌کننده			
۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۸/۷۰۹	۸/۷۷۶	۸/۶۸۶	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.w)
گرم‌کننده			
—	—	—	ظرفیت Btu/h
—	—	—	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
اسکرو	اسکرو	اسکرو	نوع کمپرسور
LG	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۴۰mm	ابعاد (W*D*H)
۸۰/۵	۶۸/۳	۶۴/۶	وزن خالص (کیلوگرم)
۳	۲/۶	۲	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۶۵۰	۱۷۷۵	۱۴۰۰	جریان هوای داخلی m³/h
۴۱/۵ Lo	۴۴ Lo	۴۲/۵ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۳۵۰x۲۷۲x۳۶۵mm	۱۲۵۹x۲۸۳x۳۶۲mm	۱۰۸۳x۲۴۴x۳۳۶mm	ابعاد (W*D*H)
۲۰/۶	۱۹/۴	۱۳/۹	وزن خالص (KG)

INVERTER SPLIT VEVO SERIES

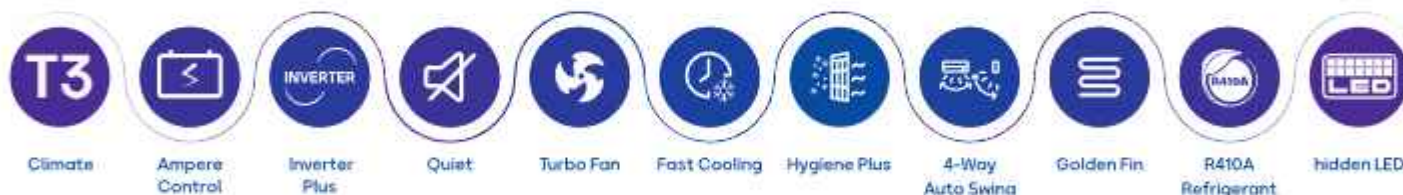

Model name	UN-MS12 VEVO-5 T3	UN-MS18 VEVO-5 T3	UN-MS24 VEVO-5 T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Ampere levels	L1: 2A L2: 3A L3: 4A L4: 5A L5: 6A	L1: 3A L2: 4A L3: 5A L4: 6A L5: 7A	L1: 4A L2: 5A L3: 6A L4: 7A L5: 8A
Cooling			
Capacity Btu/h	10,490	15,490	17,600
EER (Btu/h.w)	2.834	2.550	2.521
Heating			
Capacity Btu/h	13,570	19,000	24,000
COP (w.w)	2.834	4	3.47
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	765x303x555mm	890x342x673mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	27.3	38.8	54.8
Number of rows	2	1.6	2
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	730	1150	1170
Indoor sound level dB(A)	33.5 Lo	37.5 Lo	42.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	971x228x321mm	1082x234x337mm	1082x234x337mm
Net weight (KG)	11.1	13.7	13.2



اسپلیت اینورتر سری ویو



UN-MSPF VEVO-Δ T ³	UN-MSIA VEVO-Δ T ³	UN-MSIP VEVO-Δ T ³	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
L۱:۴A L۲:۵A L۳:۶A L۴:۷A L۵:۸A	L۱:۳A L۲:۴A L۳:۵A L۴:۶A L۵:۷A	L۱:۲A L۲:۳A L۳:۴A L۴:۵A L۵:۶A	سطوح آمپر
خنک‌کننده			
۱۷,۶۰۰	۱۵,۴۹۰	۱۵,۴۹۰	ضریب عملکرد Btu/h
۲,۵۲۱	۲,۵۵۰	۲,۸۳۴	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده			
۲۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	ظرفیت Btu/h
۳,۴۷	۴	۲,۸۳۴	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R۴۱۰A	R۴۱۰A	R۴۱۰A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۸۹۰x۳۴۲x۶۷۳mm	۷۶۵x۳۰۳x۵۵۵mm	ابعاد (W*D*H)
۵۴/۸	۳۸/۸	۲۷/۳	وزن خالص (کیلو گرم)
۲	۱/۶	۲	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۱۷۰	۱۱۵۰	۷۳۰	جریان هوای داخلی m ³ /h
۴۲/۵ Lo	۳۷/۵ Lo	۳۳/۵ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۰۸۲x۲۳۴x۳۳۷mm	۱۰۸۲x۲۳۴x۳۳۷mm	۹۷۱x۲۲۸x۳۲۱mm	ابعاد (W*D*H)
۱۳/۲	۱۳/۷	۱۱/۱	وزن خالص (KG)

SPLIT LUX SERIES



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-MS12 LUX	UN-MS18 LUX	UN-MS24 LUX
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling			
Capacity Btu/h	11,500	17,000	24,000
EER (Btu/h.w)	9.59	9.59	10.27
Heating			
Capacity Btu/h	12,500	18,000	27,000
COP (w.w)	3.21	3.01	3.41
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	720x270x495mm	805x330x554mm	890x342x673mm
Net weight (KG)	26.5	37.6	53
Number of rows	1	1.6	1.6
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	575	810	1000
Indoor sound level dB(A)	28 Lo	28 Lo	33 Lo
Dimensions (W*D*H)	805x194x285mm	957x213x302mm	1040x220x327mm
Net weight (KG)	8.2	11.4	13.2



اسپلیت سری لوکس



UN-MSPF LUX	UN-MSIA LUX	UN-MSIP LUX	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
خنک‌کننده			
۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۱۰/۲۷	۹/۵۹	۹/۵۹	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده			
۲۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	ظرفیت Btu/h
۳/۴۱	۳/۵۱	۳/۲۱	ضریب بهره‌وری انرژی (w.wt)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۸۹۰x۳۴۲x۶۷۳mm	۸۰۵x۳۳۰x۵۵۴mm	۷۲۰x۲۷۰x۴۹۵mm	ابعاد (W*D*H)
۵۳	۳۷/۶	۲۶/۵	وزن خالص (کیلوگرم)
۱/۶	۱/۶	۱	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۰۰۰	۸۱۰	۵۷۵	جریان هوای داخلی m ³ /h
۳۳ Lo	۲۸ Lo	۲۸ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۰۴۰x۲۲۰x۳۲۷mm	۹۵۷x۲۱۳x۳۰۲mm	۸۰۵x۱۹۴x۲۸۵mm	ابعاد (W*D*H)
۱۳/۲	۱۱/۴	۸/۲	وزن خالص (KG)

SPLIT NEON SERIES



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-MS24C NEON SCROLL T3	UN-MS30C NEON SCROLL T3	UN-MS38CD NEON SCROLL T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling			
Capacity Btu/h	24,000	30,000	35,000
EER (Btu/h.w)	8.686	8.776	8.709
Heating			
Capacity Btu/h	—	—	—
COP (w.w)	—	—	—
Compressor & Features			
Type	SCROLL	SCROLL	SCROLL
Brand	GMCC	GMCC	LG
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	946x410x840mm	946x410x810mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	64.6	68.3	80.5
Number of rows	2	2.6	3
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	1400	1775	1650
Indoor sound level dB(A)	42.5 Lo	44 Lo	41.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	1083x244x336mm	1259x283x362mm	1350x272x365mm
Net weight (KG)	13.9	19.4	20.6



اسپلیت سری نئون



UN-MSPACD NEON SCROLL T ³	UN-MSPAC NEON SCROLL T ³	UN-MSPAC NEON SCROLL T ³	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	ضریب عملکرد خنک‌کننده
۸/۷۰۹	۸/۷۷۶	۸/۶۸۶	ضریب بهره‌وری انرژی (EER)
—	—	—	ظرفیت گرم‌کننده
—	—	—	ضریب بهره‌وری انرژی (COP)
اسکرول	اسکرول	اسکرول	نوع کمپرسور
LG	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	ابعاد (W*D*H)
۸۰/۵	۶۸/۳	۶۴/۶	وزن خالص (کیلو گرم)
۳	۲/۶	۲	تعداد ردیف
۱۶۵۰	۱۷۷۵	۱۴۰۰	جریان هوای داخلی m ³ /h
۴۱/۵ Lo	۴۴ Lo	۴۲/۵ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۳۵۰x۲۷۲x۳۶۵mm	۱۲۵۹x۲۸۳x۳۶۲mm	۱۰۸۳x۲۴۴x۳۳۶mm	ابعاد (W*D*H)
۲۰/۶	۱۹/۴	۱۳/۹	وزن خالص (KG)

SPLIT PRO SERIES



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-GHS24 T4 PRO	UN-GHS12 T3 PRO
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling		
Capacity Btu/h	24,600	12,100
EER (Btu/h.w)	10.920	11
Heating		
Capacity Btu/h	24,000	13,000
COP (w.w)	3.5	3.2
Compressor & Features		
Type	ROTARY	ROTARY
Brand	HIGHLY	HIGHLY
Refrigerant type	R410A	R410A
Outdoor unit		
Dimensions (W*D*H)	890x340x705mm	800x280x550mm
Net weight (KG)	51.5	31.5
Number of rows	2	1
Indoor unit		
Indoor air flow m^3/h	1.350	700
Indoor sound level dB(A)	42 Lo	33 Lo
Dimensions (W*D*H)	1105x240x345mm	805x200x292mm
Net weight (KG)	16	9.3

اسپلیت

سری پرو



UN-GHS12 T3 PRO	UN-GHS24 T4 PRO	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz	۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
خنک‌کننده		
۱۲,۱۰۰	۲۴,۶۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۱۱	۱۰/۹۲۰	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده		
۱۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	ظرفیت Btu/h
3.2	۳/۵	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها		
روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
HIGHLY	HIGHLY	نام تجاری
R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی		
۸۰۰x۲۸۰x۵۵۰mm	۸۹۰x۳۴۰x۷۰۵mm	ابعاد (W*D*H)
۳۱/۵	۵۱/۵	وزن خالص (کیلوگرم)
۱	۲	تعداد ردیف
یونیت داخلی		
۷۰۰	۱/۳۵۰	جریان هوای داخلی m ³ /h
۳۳ Lo	۴۲ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۸۰۵x۲۰۰x۲۹۲mm	۱۱۰۵x۲۴۰x۳۴۵mm	ابعاد (W*D*H)
۹/۳	۱۶	وزن خالص (KG)

SPLIT ULTRA SERIES

18.000 , 24.000 , 30.000 , 36.000



Climate



Quiet



Turbo Fan



Fast Cooling



Hygiene Plus



4-Way
Auto Swing



Golden Fin



R410A
Refrigerant



hidden LED

Model name	UN-MS12 ULTRA	UN-MS24 ULTRA	UN-MS30 ULTRA
Power supply (V~Ph~Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling			
Capacity Btu/h	12,000	24,000	30,000
EER (Btu/h.w)	9.59	11.12	11.07
Heating			
Capacity Btu/h	—	25,200	31,000
COP (w.w)	—	3.47	3.88
Compressor & Features			
Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Outdoor unit			
Dimensions (W*D*H)	720x270x495mm	890x342x673mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	25.1	50.4	62.5
Number of rows	1	2	1.6
Indoor unit			
Indoor air flow m^3/h	600	1200	1550
Indoor sound level dB(A)	30.5 Lo	40 Lo	40 Lo
Dimensions (W*D*H)	802x189x297mm	1080x226x335mm	1259x282x362mm
Net weight (KG)	8.9	14.8	20.1



اسپلیت سری الترا

۳۶/۰۰۰ , ۳۰/۰۰۰ , ۲۴/۰۰۰ , ۱۸/۰۰۰



T3 بی صدا توربو فن خنک‌کنندگی سریع فناوری +Hygiene پرتاب باد پر قدرت چهارجهته روکش طلایی R410A گاز هبرد LED نمایشگر مخفی

UN-MS۳۰ ULTRA	UN-MS۲۴ ULTRA	UN-MS۱۲ ULTRA	مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	۲۴۰-۲۲۰V, IPh, ۵۰Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
خنک‌کننده			
۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ضریب عملکرد Btu/h
۱۱/۰۷	۱۱/۱۲	۹/۵۹	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)
گرم‌کننده			
۳۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	—	ظرفیت Btu/h
۳/۸۸	۳/۴۷	—	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها			
روتاری	روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی			
۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰mm	۸۹۰x۳۴۲x۶۷۳mm	۷۲۰x۲۷۰x۴۹۵mm	ابعاد (W*D*H)
۶۲/۵	۵۰/۴	۲۵/۱	وزن خالص (کیلو گرم)
۱/۶	۲	۱	تعداد ردیف
یونیت داخلی			
۱۵۵۰	۱۲۰۰	۶۰۰	جریان هوای داخلی m3/h
۴۰ Lo	۴۰ Lo	۳۰/۵ Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۱۲۵۹x۲۸۲x۳۶۲mm	۱۰۸۰x۲۲۶x۳۳۵mm	۸۰۲x۱۸۹x۲۹۷mm	ابعاد (W*D*H)
۲۰/۱	۱۴/۸	۸/۹	وزن خالص (KG)

UEVA
EFFICIENCY FOR LIFE



Air Conditioner
PORTABLE

Air Conditioner

PORTABLE



Model name	UN-MB12 PORTABLE
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling	
Capacity Btu/h	12,000
EER (Btu/h.w)	8.88
Heating	
Capacity Btu/h	10,000
COP (w.w)	2.60
Compressor & Features	
Type	ROTARY
Brand	GMCC
Refrigerant type	R410A
Unit	
Dimensions (W*D*H)	467x397x765mm
Number of rows	3
Air flow m³/h	425
Sound level dB(A)	51 Lo
Net weight (KG)	33.74



کولر گازی پورتابل

- بی صدا
- توربو فن
- خنک‌کنندگی سریع
- فناوری +Hygiene
- پرتاب باد پر قدرت
چهار جهته
- روکش طلایی
- گاز مبرد R410A
- LED نمایشگر مخفی

UN-MB1P PORTABLE

۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz

مدل محصول

منبع تغذیه (V-Ph-Hz)

خنک‌کننده

۱۲,۰۰۰

ضریب عملکرد Btu/h

۸/۸۸

ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.w)

گرم‌کننده

۱۰,۰۰۰

ظرفیت Btu/h

۲/۶۰

ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)

کمپرسور و قابلیت‌ها

روتاری

نوع کمپرسور

GMCC

نام تجاری

R410A

نوع گاز مصرفی

یونیت

۴۶۷x۳۹۷x۷۶۵mm

ابعاد (W*D*H)

۳

تعداد ردیف

۴۲۵

جریان هوا m3/h

۵۱ L۰

میزان صدای dB(A)

۳۳,۷۴

وزن خالص (KG)




EFFICIENCY FOR LIFE



FLOOR STANDING INVERTER BLU SERIES

UN-GHF60D-BLU T3

FLOOR STANDING INVERTER BLU SERIES

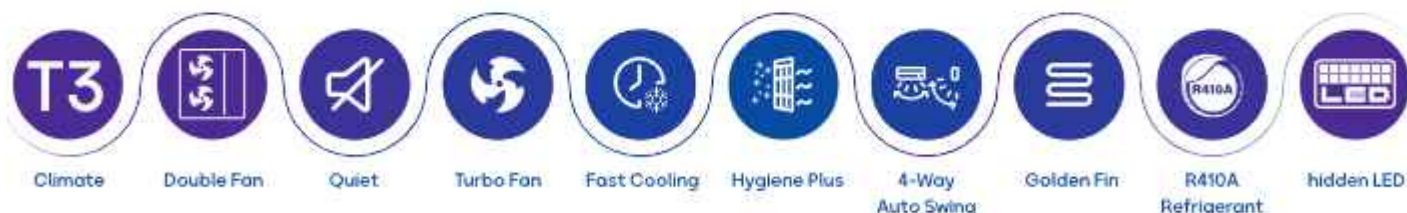

Model name	UN-GHF60D BLU T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling	
Capacity _{Btu/h}	61,000
EER _(Btu/h.w)	9.7
Heating	
Capacity _{Btu/h}	59,500
COP _(w.w)	3.63
Compressor & Features	
Type	Twin ROTARY
Brand	HIGHLY
Refrigerant type	R410A
Outdoor unit	
Dimensions (W*D*H)	950x370x1350mm
Net weight (KG)	114
Number of rows	2
Indoor unit	
Indoor air flow _{m³/h}	2400
Indoor sound level _{dB(A)}	52 Lo
Dimensions (W*D*H)	620x400x1880mm
Net weight (KG)	52



کولر گازی ایستاده اینورتر سری بلو



کلاس آب و هوایی



دارای دو فن



پای صدا



توربو فن



خنک کنندگی سریع



فناوری
+Hygiene



پرتاب باد پر قدرت
چهار جهته



روکش فلزی



گاز مبرد R410A



LED نمایشگر مخفی

UN-GHF۶۰D BLU T۳

۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, ۵۰Hz

مدل محصول

منبع تغذیه (V-Ph-Hz)

خنک کننده

۶۱,۰۰۰

ضریب عملکرد Btu/h

۹/۷

ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.wt)

گرم کننده

۵۹,۵۰۰

ظرفیت Btu/h

۳/۶۳

ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)

کمپرسور و قابلیت ها

روتاری دابل

نوع کمپرسور

HIGHLY

نام تجاری

R41۰A

نوع گاز مصرفی

یونیت خارجی

۹۵۰x۳۷۰x۱۳۵۰mm

ابعاد (W*D*H)

۱۱۴

وزن خالص (کیلو گرم)

۲

تعداد ردیف

یونیت داخلی

۲۴۰۰

جریان هوای داخلی m3/h

۵۲ Lo

میزان صدای یونیت داخلی dB(A)

۶۲۰x۴۰۰x۱۸۸۰mm

ابعاد (W*D*H)

۵۲

وزن خالص (KG)

FLOOR STANDING FROST SERIES




Model name	UN-MF36CD FROST SCROLL T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling	
Capacity Btu/h	36,000
EER (Btu/h.w)	10.95
Heating	
Capacity Btu/h	—
COP (w.w)	—
Compressor & Features	
Type	SCROLL
Brand	Copeland
Refrigerant type	R410A
Outdoor unit	
Dimensions (W*D*H)	900x350x1170mm
Net weight (KG)	87.5
Number of rows	2
Indoor unit	
Indoor air flow m ³ /h	1960
Indoor sound level dB(A)	41.5 Lo
Dimensions (W*D*H)	600x455x1934mm
Net weight (KG)	59

کولر گازی ایستاده سری فراست



UN-MF39CD FROST SCROLL T3		مدل محصول
۲۴۰-۲۲۰V, 1Ph, 50Hz		منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
		خنک‌کننده
۳۶,۰۰۰		ضریب عملکرد Btu/h
۱۰/۹۵		ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.w)
		گرم‌کننده
—		ظرفیت Btu/h
—		ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
		کمپرسور و قابلیت‌ها
SCROLL		نوع کمپرسور
Copeland		نام تجاری
R410A		نوع گاز مصرفی
		یونیت خارجی
۹۰۰x۳۵۰x۱۱۷۰mm		ابعاد (W*D*H)
۸۷/۵		وزن خالص (کیلوگرم)
۲		تعداد ردیف
		یونیت داخلی
۱۹۶۰		جریان هوای داخلی m ³ /h
۴۱/۵ Lo		میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
۶۰۰x۴۵۵x۱۹۳۴mm		ابعاد (W*D*H)
۵۹		وزن خالص (KG)

FLOOR STANDING ULTRA SERIES

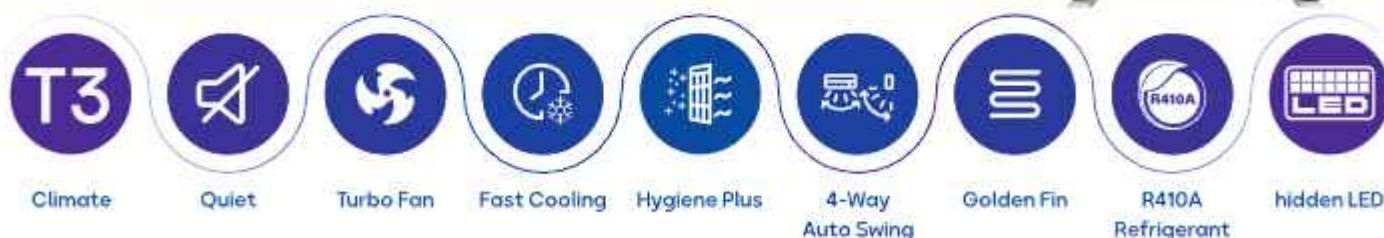

Model name	UN-MF30 ULTRA T3	UN-MF36 ULTRA T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling		
Capacity _{Btu/h}	21,500	36,000
EER (Btu/h.w)	10.27	10.44
Heating		
Capacity _{Btu/h}	26,000	38,000
COP _(w.w)	3.18	4
Compressor & Features		
Type	ROTARY	ROTARY
Brand	GMCC	GMCC
Refrigerant type	R410A	R410A
Outdoor unit		
Dimensions (W*D*H)	890x342x673mm	946x410x810mm
Net weight (KG)	54	68.6
Number of rows	2	2
Indoor unit		
Indoor air flow _{m³/h}	1190	2045
Indoor sound level _{dB(A)}	41 Lo	42 Lo
Dimensions (W*D*H)	510x315x1750mm	600x455x1934mm
Net weight (KG)	37	59.7

کولر گازی ایستاده سری اُلترا



کلاس آ ب و هوایی

بی صدا

توربو فن

خنک‌کنندگی سریع

فناوری
+Hygiene

پرتاب باد پر قدرت
چهار جهته

روکش طلایی

LED نمایشگر مخفی گاز مبرد R410A

UN-MF36 ULTRA T3	UN-MF30 ULTRA T3	مدل محصول
240-220V, 1Ph, 50Hz	240-220V, 1Ph, 50Hz	منبع تغذیه (V-Ph-Hz)
خنک‌کننده		
36,000	21,500	ضریب عملکرد Btu/h
10/44	10/27	ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.w)
گرم‌کننده		
38,000	26,000	ظرفیت Btu/h
4	3/18	ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)
کمپرسور و قابلیت‌ها		
روتاری	روتاری	نوع کمپرسور
GMCC	GMCC	نام تجاری
R410A	R410A	نوع گاز مصرفی
یونیت خارجی		
946x410x810mm	890x342x673mm	ابعاد (W*D*H)
68/6	54	وزن خالص (کیلوگرم)
2	2	تعداد ردیف
یونیت داخلی		
2045	1190	جریان هوای داخلی m3/h
42 Lo	41 Lo	میزان صدای یونیت داخلی dB(A)
600x455x1934mm	510x315x1750mm	ابعاد (W*D*H)
59/7	37	وزن خالص (KG)

FLOOR STANDING ZETTA SERIES



Model name	UN-MF36D ZETTA T3
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V,1Ph,50Hz
Cooling	
Capacity Btu/h	36,000
EER (Btu/h.w)	11.26
Heating	
Capacity Btu/h	38,000
COP (w.w)	3.65
Compressor & Features	
Type	ROTARY
Brand	GMCC
Refrigerant type	R410A
Outdoor unit	
Dimensions (W*D*H)	900x350x1170mm
Net weight (KG)	81.3
Number of rows	2
Indoor unit	
Indoor air flow m³/h	2035
Indoor sound level dB(A)	42 Lo
Dimensions (W*D*H)	600x455x1934mm
Net weight (KG)	60.6

کولر گازی ایستاده سری زتا



UN-MF36D ZETTA T3

240-220V, 1Ph, 50Hz

مدل محصول

منبع تغذیه (V-Ph-Hz)

خنک‌کننده

36,000

ضریب عملکرد Btu/h

11/26

ضریب بهره‌وری انرژی (Btu/h.w)

گرم‌کننده

38,000

ظرفیت Btu/h

3/65

ضریب بهره‌وری انرژی (w.w)

کمپرسور و قابلیت‌ها

ROTARY

نوع کمپرسور

GMCC

نام تجاری

R410A

نوع گاز مصرفی

یونیت خارجی

900x350x1140mm

ابعاد (W*D*H)

11/3

وزن خالص (کیلوگرم)

2

تعداد ردیف

یونیت داخلی

2035

جریان هوای داخلی m³/h

42 Lo

میزان صدای یونیت داخلی dB(A)

600x450x1934mm

ابعاد (W*D*H)

60/4

وزن خالص (KG)

يونيو بروشور محصولات